

UL 1500 Extruded PVC Insulated Wire 105°C 600V

說明

- 導體使用單條或絞線 26-9AWG 裸銅或鍍錫銅。
- 使用環保 PVC 絕緣。
- 額定溫度：105°C，額定電壓：600Volts
- 使用標準厚度，易剝截斷容易。
- 可通過 UL VW-1 及 CSA FT1，垂直型耐燃試驗。

應用

- 一般電器設備內部配線。


Product Description

- Solid or stranded, tinned or bare copper Conductor, 26-9AWG
- Lead Free PVC Insulation..
- Rated temperature: 105°C; Rated voltage: 600Volts.
- Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting.
- Passed UL VW-1&CSA FT1 vertical flame test.

Applications

- Fit for Internal wiring of Appliances.

構造及電氣性能(Structure & electrical properties)

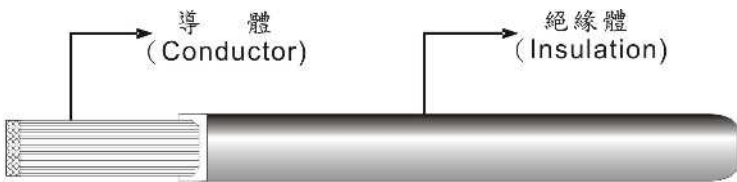

UL 1500 CSA TEW	額定 Range		導體 Conductor		絕緣體 Insulation		公差值 Tolerance mm	最大導體 阻 抗 Maximum Conductor Resistance Ω/km	絕緣耐 電 壓 (VAC/min) Insulation Potential Strength
	溫度 Temp °C	電 壓 Voltage V	線號 AWG	構成 NO./mm	厚度 Thickness mm	外徑 O.D mm			
Stranded 多芯線	105°C	600V	18	72/0.120	0.79	2.25x4.80	±0.20	24.4	2000
			16	120/0.120	0.79	2.60x7.60	±0.20	15.6	
			15	144/0.120	0.79	2.60x6.60	±0.20	11.1	